


a
b
c
d
e
f
g
h

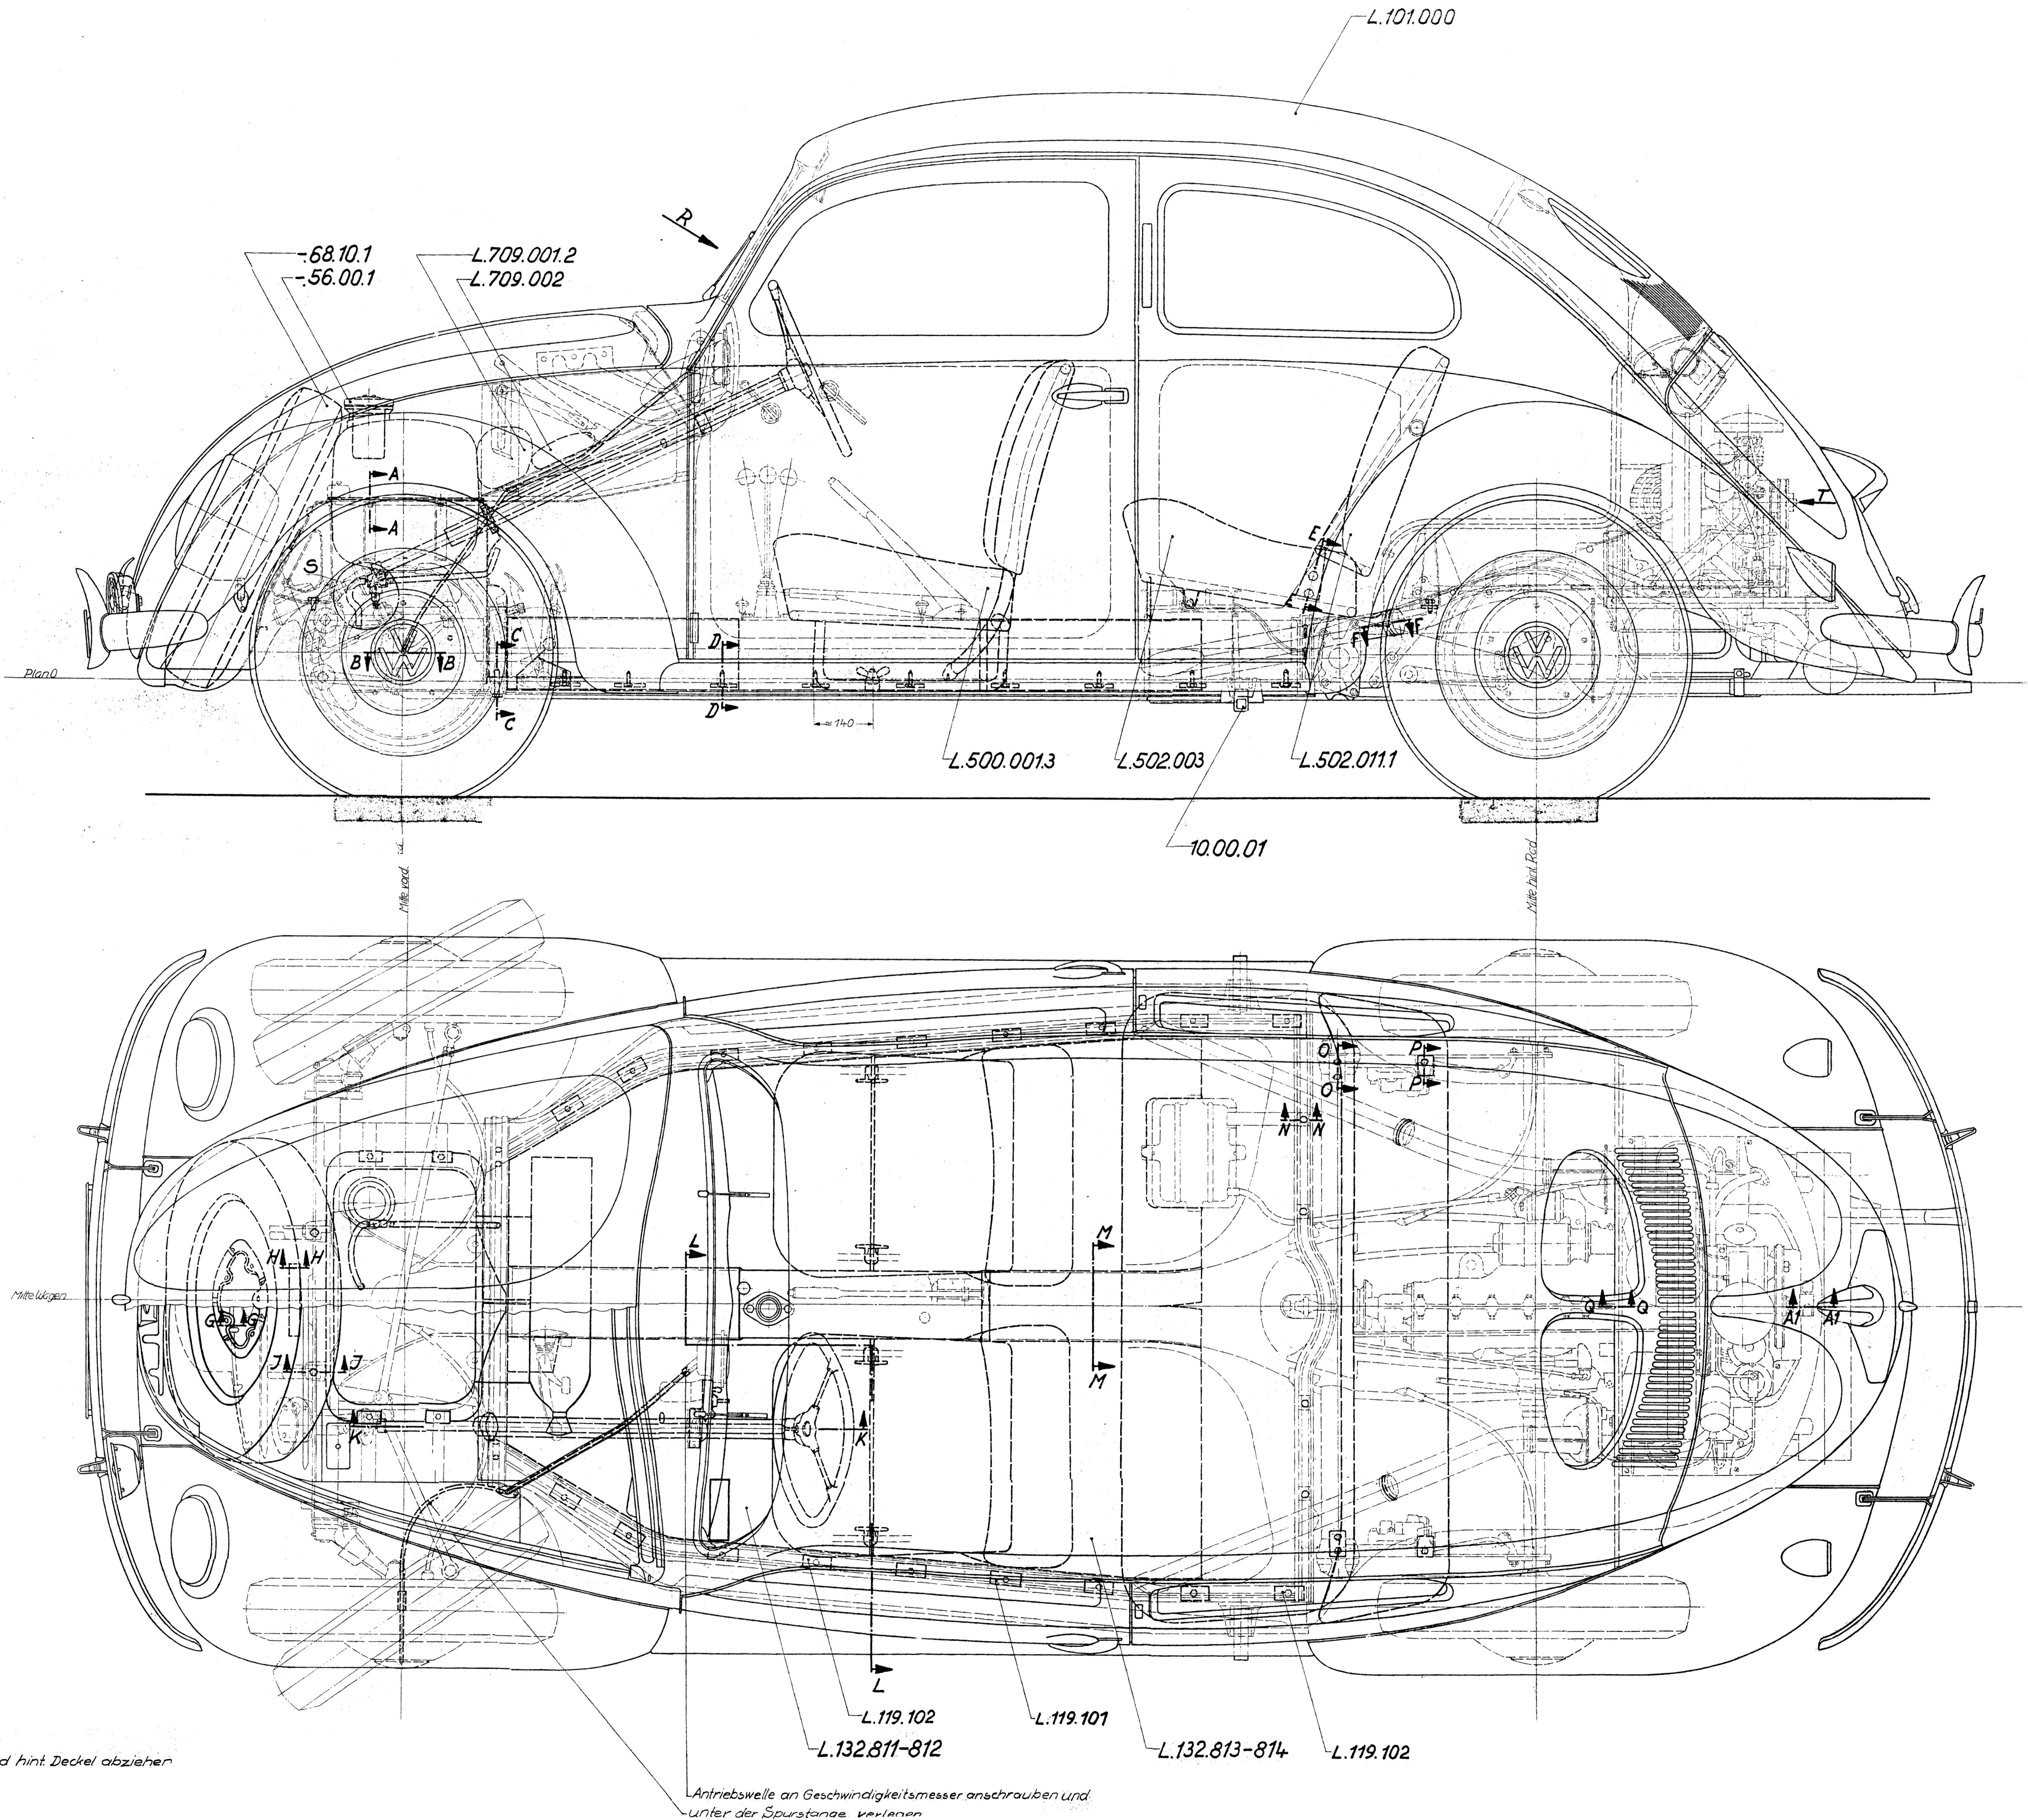

Schlüssel L.211.056 vom vord. und hint. Deckel abziehen und an L.719.057 anbringen!

Antriebswelle an Geschwindigkeitsmesser anschrauben und unter der Spurstange verlenen

Aenderungen		Prüfung	
Nr.	Tag	Geprüft	Beschreibung
-	12.11.57		Ausgabe
1	7.1.58		Teil 56.27 berücksichtigt 3-teilig, in 1, 2 & 3 M3x10 (3x4 Blatt)
2	5.7.58		Teil 47.68.2 war 47.683 (8-Blatt)
3	5.10.58		Teil L.719.151 war L.719.010 M6x18 DIN 934 war M6x30 DIN 934 M6 DIN 934 entfällt. (10-Blatt) 47.68.4 war 47.68.2 (8-Blatt)

Maßstab:	1:5	Gezeichnet:	W. B.	Normgezeichnet:	
Verarbeitet:		Geprüft:		Werkstoff:	
Werkstoffbehandlung:					
Oberflächenbehandlung:					
Volkswagenwerk GmbH Wolfsburg					
Ben.: Wagen vollst.					
Blatt:	1	Zahl:	11.000.000		
Blattzahl:	3				